

## 1001/1002/1003/1004/1008/1009


### INSTALAÇÃO DA FECHADURA:

- 1) Utilizando um lápis, marque na porta o contorno da fechadura e o furo do cilindro para passagem da chave. Esta ação é para delinear a parte da porta que vai receber o furo para encaixe da máquina (ou corpo).
- 2) Para alojar a máquina da fechadura, fure a testa da porta utilizando uma broca de 16mm dentro dos limites marcados a lápis e fure também a passagem para a chave.
- 3) Utilize um formão para dar acabamento liso ao alojamento da fechadura, eliminando arestas e cantos vivos.
- 4) Retire toda a serragem da porta e com a fechadura no local, marque os limites da testa da fechadura na porta, fazendo um rebaixo para encaixá-la.
- 5) Encoste a porta no batente para marcar o furo da lingueta, assim como para o rebaixo da contra-testa, parafusando-a a seguir.
- 6) Insira a fechadura sem parafusar a testa.


### ATENÇÃO: Posicione os espelhos somente para marcar a furação dos parafusos.

- 7) Verifique se a posição dos espelhos está correta, inserindo a chave no cilindro. Retire a fechadura e parafuse os espelhos.
- 8) Coloque a fechadura, fixando a testa na porta com os parafusos.

1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1009

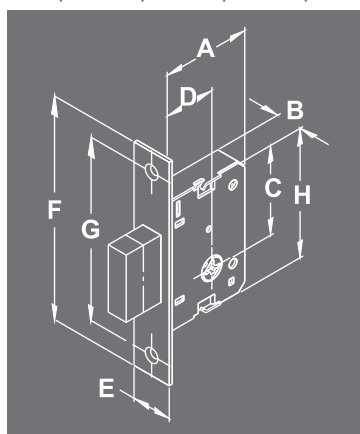

1008

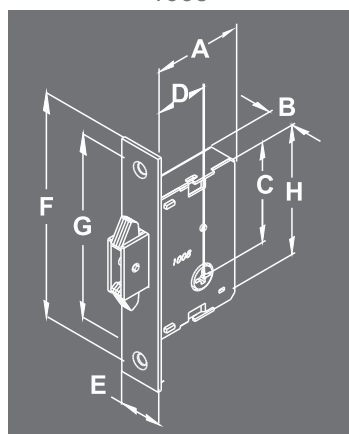

Medidas em milímetros

Modelo/ Dimensão	1001	1002	1003	1004	1008	1009
A	49	70	38	62	49	38
B	17	17	17	16	17	17
C	53	53	52	37	53	54
D	30	40	18	40	30	18
E	22	22	22	22	22	22
F	122	122	122	100	122	122
G	100	100	100	80	100	100
H	73	73	73	55	73	73

## MANUTENÇÃO

- Não utilizar grafite em pó para lubrificação dos cilindros, utilize apenas óleo mineral;
- Limpe a fechadura, testas e contra-testas, espelhos e rosetas apenas com pano ou flanela devidamente umedecidos com água;
- Cuidado ao manusear as peças, pois incondicionalmente podem apresentar alguns resíduos provenientes do processo produtivo, principalmente os produtos com acabamento INOX;
- Não manuseie o produto perto de crianças, pois ele possui características metálicas agudas que podem machucá-las;

## TERMO DE GARANTIA

Este produto possui garantia de 1 ano contra eventuais defeitos do processo produtivo, contados a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor final, devidamente comprovada por nota fiscal, excluindo-se, automaticamente, danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- A não observância dos itens descritos na MANUTENÇÃO desta bula;
- Agentes externos, exposição direta a intempéries, maresia, etc;
- Arrombamento ou tentativa de violação, reparos ou intervenções executados por terceiros. Este produto não é anti-furto;
- Desgaste natural por uso;
- Comprovada utilização de produtos de limpeza, tais como esponjas, palhas de aço de qualquer gramatura, ácidos ou produtos químicos abrasivos, thinner, aguarrás ou similares, graxas, saponáceos ou seus derivados e solventes porque causam dano ao processo galvânico, ao verniz e tintas especiais utilizados na fabricação do produto;
- Comprovada a utilização de fitas dupla face, fita crepe, durex, etc como forma de isolamento da fechadura para a pintura da porta. Este procedimento além de danificar os acessórios da fechadura, não impede que a tinta penetre no interior da fechadura manchando ou comprometendo o seu funcionamento. A Stam orienta seus clientes a desinstalar a fechadura antes de pintar a porta.